ODE-3-120070-1F12

Optidrive E3 Karta katalogowa



1.5 kW (2 HP). 7 A. 200-240 V. 1-3PH

IP20 Przemienniki częstotliwości z filtrem EMC

Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1
Prąd zasilający ciągły	12.9 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	16 A

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	1.5 kW (2 HP)
Napięcie wyjściowe	0 - Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	7 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm² (0.01 sq in)
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	8 mm² (0.01 sq in)
Maksymalna długość przewodu silnikowego	100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Wbudowany filtr EMC
Tranzystor hamowania	Brak tranzystora hamowania
Obudowa	IP20
Wyświetlacz	LED
Powłoka PCB	-

Wymiary

Rozmiar	1
Wysokość (mm)	173 mm (6.81 in)
Szerokość (mm)	83 mm (3.27 in)
Głębokość (mm)	123 mm (4.84 in)
Waga (kg)	1 kg (2.2 lbs)
Mocowanie	4 x M5

Wymiary w opakowaniu


Wysokość (mm)	165 mm (6.5 in)
Szerokość (mm)	125 mm (4.92 in)
Głębokość (mm)	235 mm (9.25 in)
Waga (kg)	1.2 kg (2.65 lbs)

Kup ten napęd lub uzyskaj więcej informacji


Znajdź swojego lokalnego partnera handlowego na stronie
invertekdrives.com

Invertek Drives.com

Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

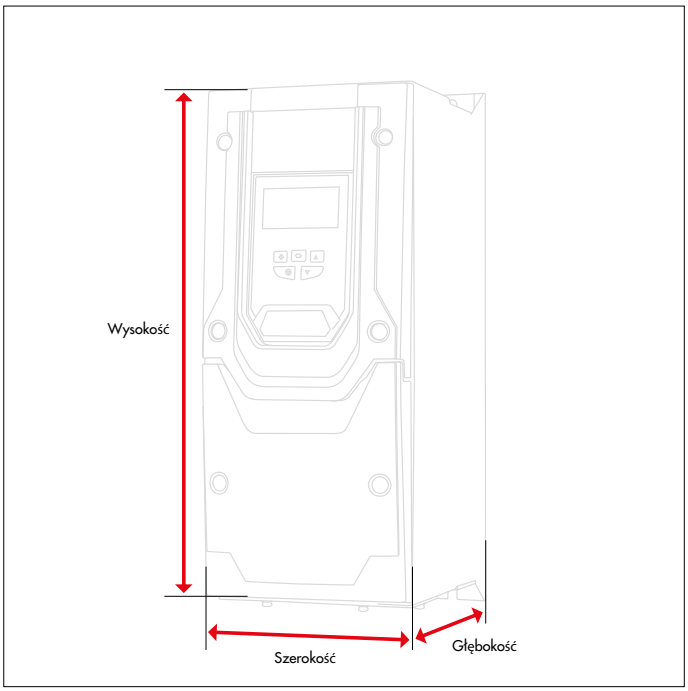

Wymiary napędu

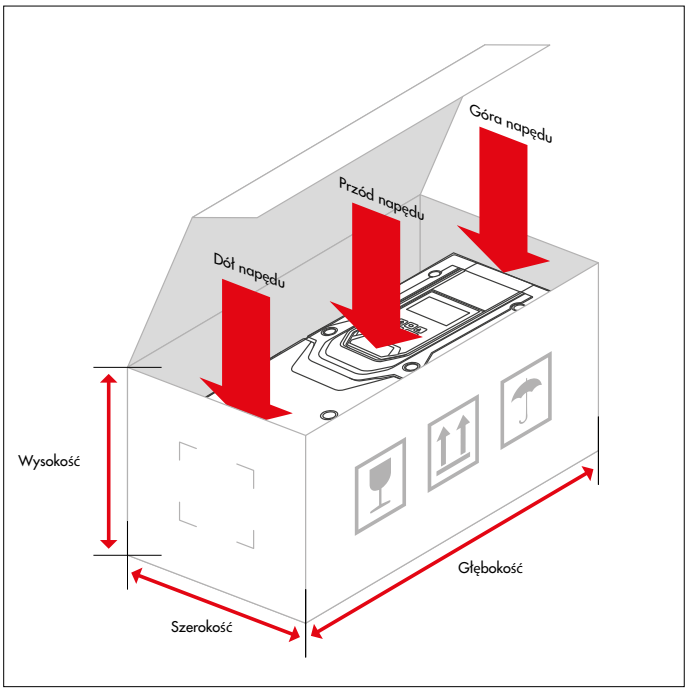

Wymiary opakowania

Kup ten napęd lub uzyskaj więcej informacji
Znajdź swojego lokalnego partnera handlowego na stronie
invertekdrives.com

Invertek Drives.com