
511


MODEL NO	PASLANMAZ (STAINLESS)	SİYAH (BLACK)	F1 (N)	F3 (N)	Fi VERİM YIELD (F1:Fi)	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
511 – 0 – M	S 511 -	B 511 -	550	700	20:1	M4X25	23	88
511 – 0	S 511 -	B 511 -	550	700	20:1	M4X25	23	90
511 – 1	S 511 -	-	800	970	24:1	M5X35	22	145
511 – 2	S 511 -	B 511 -	1500	1700	26:1	M6X40	27	267
511 – 3	-	B 511 -	2500	2640	27:1	M8X50	38	482
511 – 5	-	B 511 -	3500	3700	38:1	M10X70	53	940
511 – 6	-	B 511 -	4500	4650	38:1	M12X80	53	1060
511 – 7	-	B 511 -	4500	5400	38:1	M12X80	51	1170

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)

Ayak Tipi: Yatay Tabanlı
Body Mounting Base: Horizontal



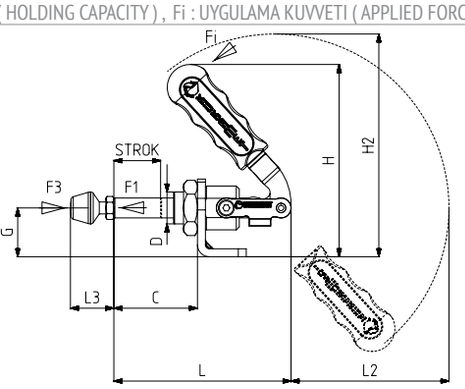




511-Y
Sayfa/Page: 70



512
Sayfa/Page: 71



513
Sayfa/Page: 72


918
Sayfa/Page: 141

511-0-M




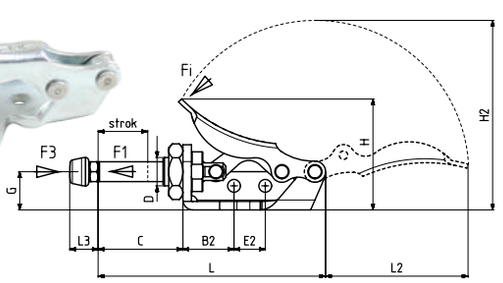


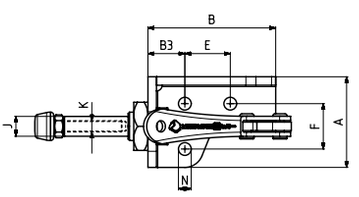


MODEL NO : 511-0-M
(KAPLAMASIZ METAL SAP)
(UNCOATED METAL HANDLE)

511-0

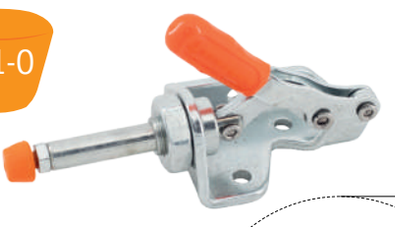

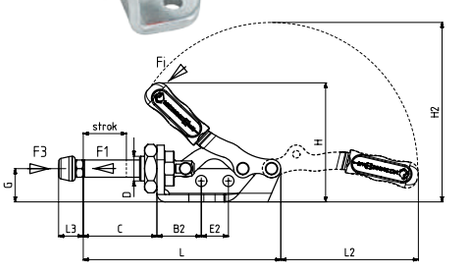



MODEL NO : 511-0

MODEL NO	A	B	B2	B3	C	D	E	E2	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	N
511 – 0 – M	32	45	18	13	32	M10 x 1	16	11	16	13,5	39	67	Ø7	M4	82	50,5	10	25	Ø 4,5
511 – 0	32	45	18	13	32	M10 x 1	16	11	16	13,5	48	73	Ø7	M4	82	56	10	25	Ø 4,5
511 – 1	44	20	11,5	-	34	M12 x 1,5	26,5	-	-	19,5	79,5	92	Ø8	M5	73	68,5	15	38	5,5 x 10,5
511 – 2	53	24,5	15,5	-	42	M16 x 1,5	35	-	-	24,5	96	111	Ø10	M6	89	80	19	46	6 x 11
511 – 3	60	30	17,5	-	56	M20 x 1,5	38	-	-	30,5	137	140	Ø12	M 8	116	80	24	58	6,5 x 11
511 – 5	78	36	21	-	75	M24 x 1,5	49,5	-	-	38	152	179	Ø14	M10	155	135	32	74	8,5 x 16
511 – 6	78	36	21	-	75	M24 x 1,5	49,5	-	-	38	152	179	Ø16	M12	155	135	32	74	8,5 x 16
511 – 7	78	36	21	-	75	M27 x 1,5	49,5	-	-	38	152	179	Ø20	M12	155	135	32	74	8,5 x 16