

MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi VERİM (YIELD) (F1:Fi)	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
521 – 3 (Ø 12)	2500	2960	16:1	M8X50	38	381
521 – 3 (Ø 14)	2500	3200	16:1	M8X50	38	400
521 – 4 (Ø 16)	4500	6650	23:1	M10X70	47	800
521 – 4 (Ø 18)	4500	7200	23:1	M10X70	47	820
521 – 5 (Ø 20)	7500	15000	30:1	M12X80	55	1432
F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY) , Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)						

521



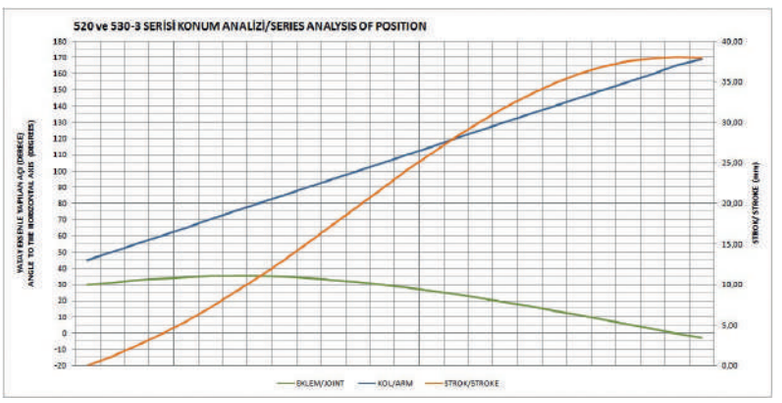


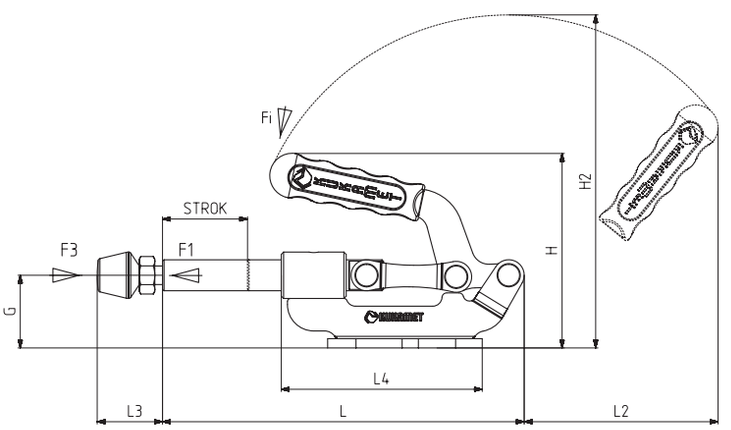



Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Kaynaklı
Body Mounting Base: Horizontal, With Welding




531 Sayfa/Page: 75 | 532 Sayfa/Page: 77 | 534 Sayfa/Page: 80

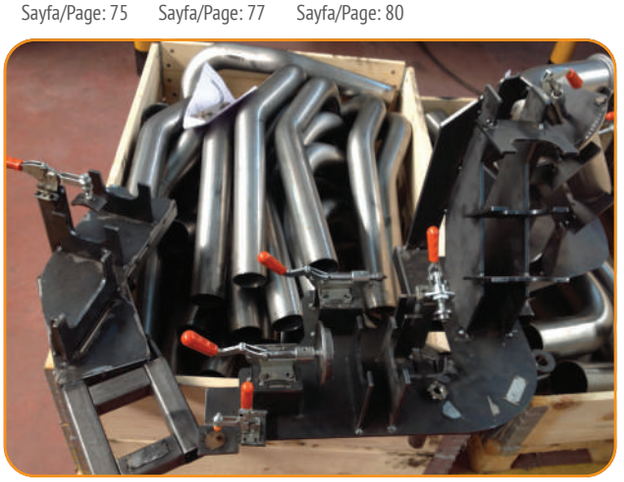

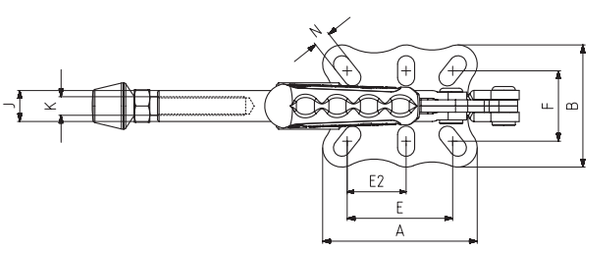





MODEL NO	A	B	E	E2	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	L4	N
521 – 3 (Ø 12)	56	56	37	-	38	32	88	142	Ø12	M8	154	85	24	58	83	7 x 12
521 – 3 (Ø 14)	56	56	37	-	38	32	88	142	Ø14	M8	154	85	24	58	83	7 x 12
521 – 4 (Ø 16)	64	62	38,5	-	41	40	107	179	Ø16	M10	186	105	32	81	98	9,5 x 13,5
521 – 4 (Ø 18)	64	62	38,5	-	41	40	107	179	Ø18	M10	186	105	32	81	98	9,5 x 13,5
521 – 5 (Ø 20)	100	79	68	38	45,5	47	125	216	Ø20	M12	234	125	39	94	130	11 x 22