
531

MODEL NO	F1 (N)	F3 (N)	Fi VERİM (YIELD) (F1:Fi)	BASKI VİDASI (SQUEEZE SCREW)	STROK	AĞIRLIK (WEIGHT) (gr ±%2)
531 – 3 (Ø 12)	2500	3700	16:1	M8X50	38	624
531 – 3 (Ø 14)	2500	4000	16:1	M8X50	38	642
531 - 4 (Ø 16)	4500	8100	23:1	M10X70	47	1250
531 – 4 (Ø 18)	4500	8800	23:1	M10X70	47	1140
531 – 5 (Ø 20)	7500	18450	30:1	M12X80	55	1850

F1 : BASKI KUVVETI (EXERTING FORCE) , F3 : TUTMA KAPASITESI (HOLDING CAPACITY)
Fi : UYGULAMA KUVVETI (APPLIED FORCE)




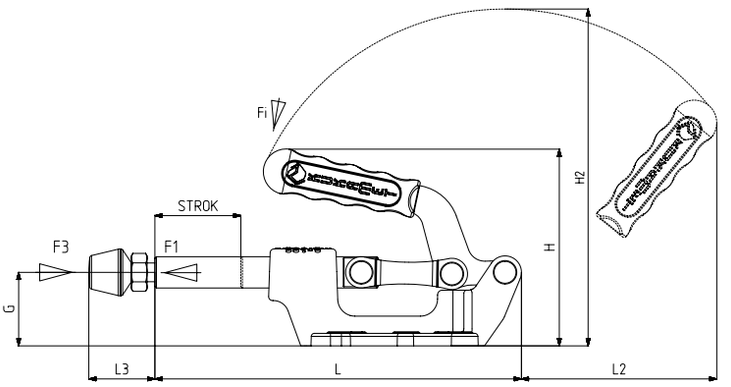


Ayak Tipi: Yatay Tabanlı, Döküm Gövdeli
Body Mounting Base: Horizontal, Casting

Ürün özellikleri ;
Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
Gövde mukavemetli döküm malzemeden üretilmiş ve siyah elektro statik toz boya ile boyanmıştır.
Mil, yüksek aşınma direnci ve korozyon direnci için sert krom kaplı malzemeden üretilmiştir.
Mekanizma parçaları çelik malzemeden üretilmiş ve korozyon direnci için galvaniz kaplama yapılmıştır.


Product Features ;
The products are strong and suited for heavy duty applications.
The body is made of strong casting and coated with black electrostatic powder paint.
The rod is made of hard chrome plated steel for high wear and corrosion resistance and the mechanism parts are made of galvanized steel for corrosion resistance.

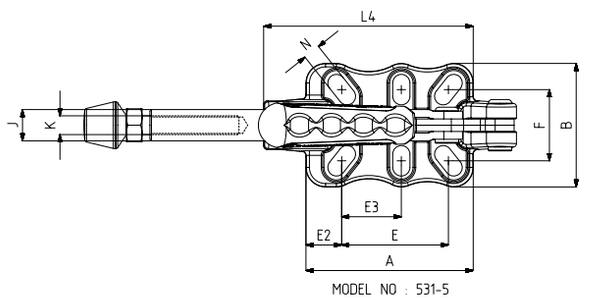

MODEL NO : 531-5



MODEL NO : 531-3





MODEL NO : 531-4


521
Sayfa/Page: 73

532
Sayfa/Page: 77


533
Sayfa/Page: 78

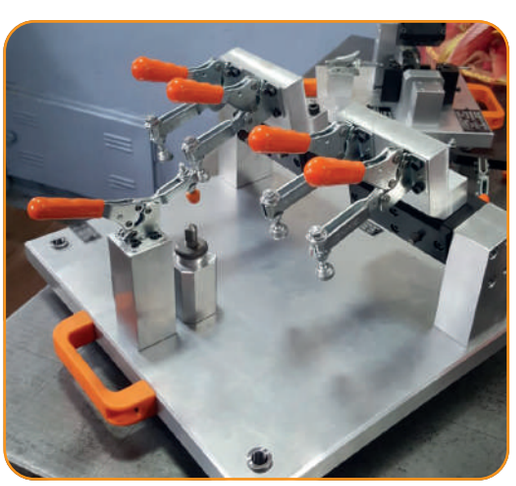

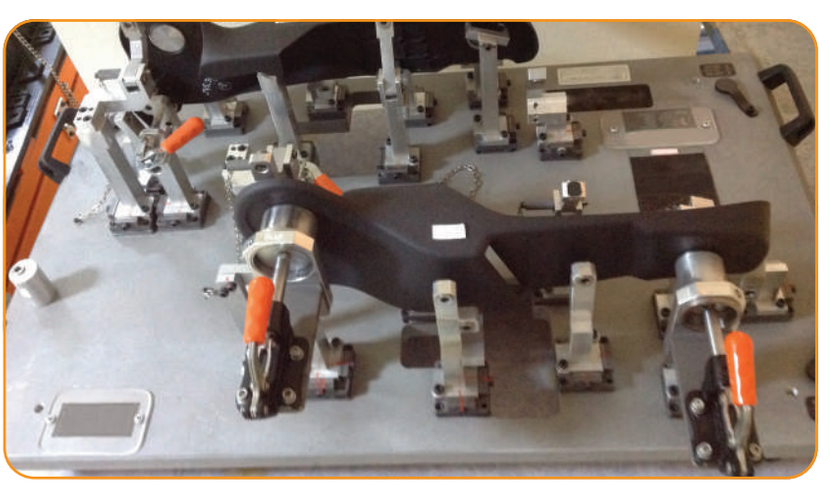

MODEL NO	A	B	E	E2	E3	F	G	H	H2	J	K	L	L2	L3 Min	L3 Max	L4	N
531 – 3 (Ø 12)	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø12	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 – 3 (Ø 14)	67	58	37	19,5	-	38	32	88	142	Ø14	M8	155	85	24	58	85,5	7 x 12
531 – 4 (Ø 16)	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø16	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 – 4 (Ø 18)	76	68	34,5	27	-	40	39	107	179	Ø18	M10	187	105	32	81	95	10 x 14
531 – 5 (Ø 20)	107	79	68	23	38	45,5	47	125	216	Ø20	M12	235	125	39	94	134	11 x 22